Projeto banco ripado

Lista de Materiais

Madeira de 30mm x 30mm

- 4 peças de madeira de 1000 mm (base e topo)
- 4 peças de madeira de 390mm (laterais “retângulo principal’)
- 2 peças de madeira de 400mm (laterais “união retângulo principal’)

Madeira de 25mm x 50mm

- 2 peças de madeira de 1000 mm (suporte ripado)

Madeira de 20mm x 20mm

- 6 peças de madeira de 150 mm (suporte estofado)

Compensado de 15mm espessura

- 1 peça de 1000mm x 400mm(estofado)


Materiais diversos

- Parafusos 60mm x 4,5mm (12 unidades)
- Parafusos de 40mm x 4,5mm (22 unidades)
- Pregos 10 x 10 ou pinos F25
- Seladora
- Lixas 120-150-180
- Tinta a seu critério
- Cola para madeira
- Espuma D33 1000mm x 400mm x 40mm
- Manta acrílica
- Cola de contato em spray
- Tecido de 1180mm x 580mm
- TNT de 1050mm x 450mm
- Cavilhas de 8mm ou massa para madeira
- Grampos tapeceiro


Ferramentas

- **Furadeira/ parafusadeira**
- **Serrote ou serrinha manual (ou serra tico tico)**
- **Broca de 3mm (para o pré furo)**
- **Estilete**
- **Tesoura**
- **Réguas/esquadro**
- **Grampeador tapeceiro**
- **Lápis**
- **Martelo**

Dimensões gerais

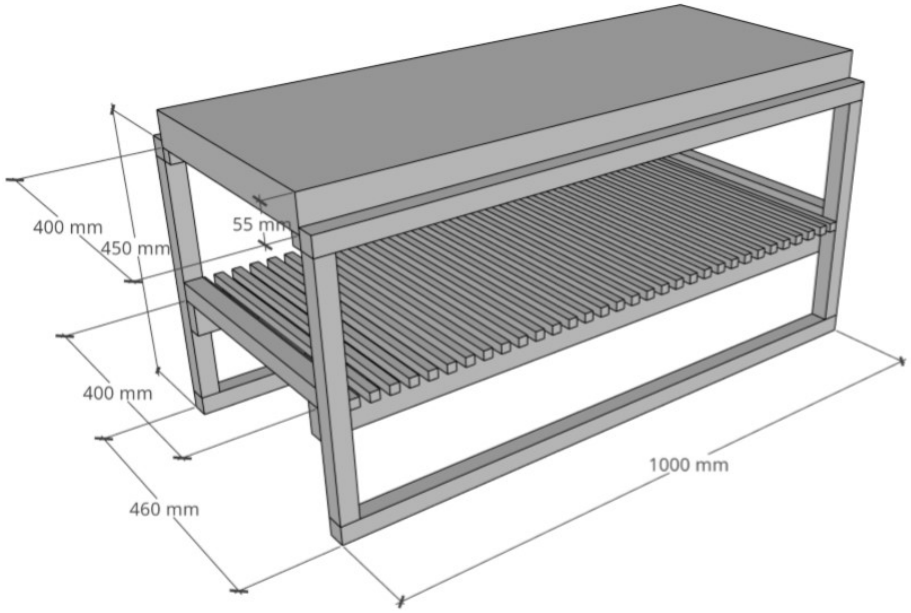

Dimensões montagem principal

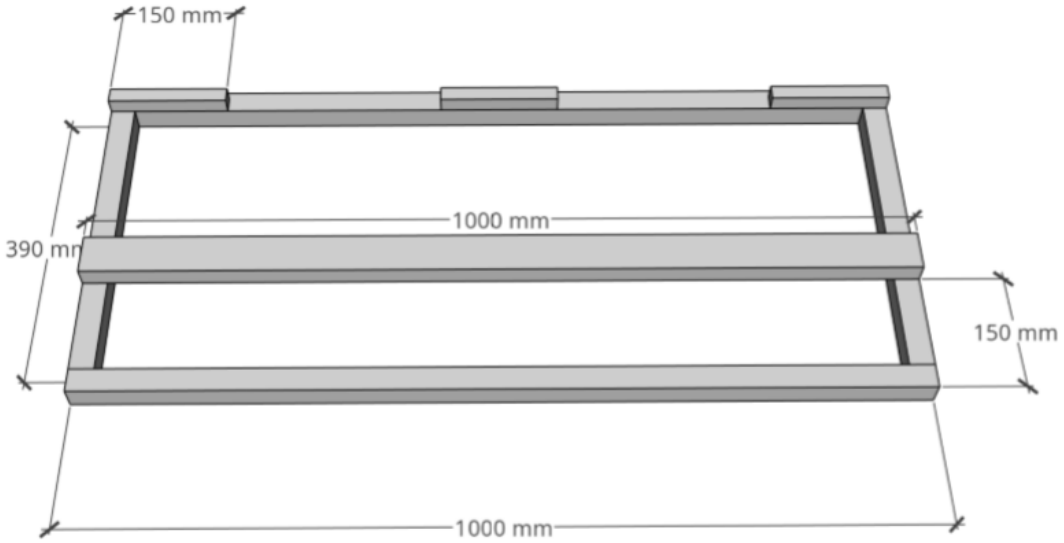

Molde do tecido

