STUDIO DOZE ZERO DOIS

Projeto Sofá Lins

Lista de materiais

*Cortes em compensado 18mm

Braços

- 4 peças de 740 mm x 170 mm (base e topo)
- 4 peças de 414 mm x 170 mm (laterais)
- 2 peça de 740 mm x 140 mm (reforço conexão da base)
- 1 peça de 310 mm x 140 mm (reforço conexão do encosto)

Encosto

- 2 peças de 1064 mm x 120 mm (base)
- 2 peças de 1064 mm x 76 mm (topo)
- 4 peças de 570 mm x 120 mm (laterais)
- 4 peças de 1100 mm x 140 mm (reforço conexão da base)
- 2 peças de 1100 mm x 140 mm (reforço conexão da base) (peça em mdf de 6mm para preencimento de medida)

Assento

- 4 peças de 1100 mm x 140 mm (frente / traseira)
- 4 peças de 540 mm x 140 mm (laterais)

Cortes em pinus 35 mm x 35mm (Reforço de estrutura e percintas)

Encosto

- 4 peças de 1064 mm

Assento

- 4 peças de1064 mm
- 4 peças de 470 mm
- 2 peças de 540 mm
- 4 peças de 100 mm x 100 mm em compensado com corte diagonal (mão francesa de suporte das laterais)

*Os reforços podem ser feitos com outro tipo de madeira e de outras espessuras com no minimo 30mm x 30 mm, realizar os cortes de acordo com a espessura da madeira para um bom encaixe das peças.

** Foram feitos reforços para grampear o tecido na base do assento com tipas de 20mm x 20mm

*** Os fechamentos podem ser feitos em mdf 3mm (aprox 1/2 chapa) ou papel recouro, papel parana ou tecido bem grosso.

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Lista de materiais

Espumas

- 2 peças de 740 mm x 170 mm (base e topo)
- 4 peças de 414 mm x 170 mm (laterais)
- 2 peça de 740 mm x 140 mm (reforço conexão da base)
- 1 peça de 310 mm x 140 mm (reforço conexão do encosto)

Materiais de tapeçaria:

- 14 metros de tecido
- 8 metros de manta acrilica
- 40 metros de percinta elastica 50mm

Materiais extras:


- Cola de contato em Spray
- linha de costura
- Grampos para tapeçaria
- 10 porcas tipo garra 1/4´´
- 4 parafusos de 1/4´´ x 3´´
- 4 parafusos de 1/4´´ x 2´´
- Parafusos para madeira 4,5mm x 45mm
- Cola para madeira

Observaçoões

1- Os materiais de tapeçacia foram calculados com base no projeto realizado podendo haver sobras de materiais como espumas, tecidos ou manta acrilica. foram fabricadas duas almodas grandes para o encosto que os materiais não constam nesta lista.
2 - O projeto da base será disponibilizado a parte, podendo ser realizado ou até mesmo ser substituido por pés pré fabricados de 100mm de altura para um sofa mais baixo(40 cm piso/base) ou 150mm para um sofá com altura de uma cadeira padrão (45cm piso/base.

STUDIO DOZE ZERO DOIS


Medidas gerais:

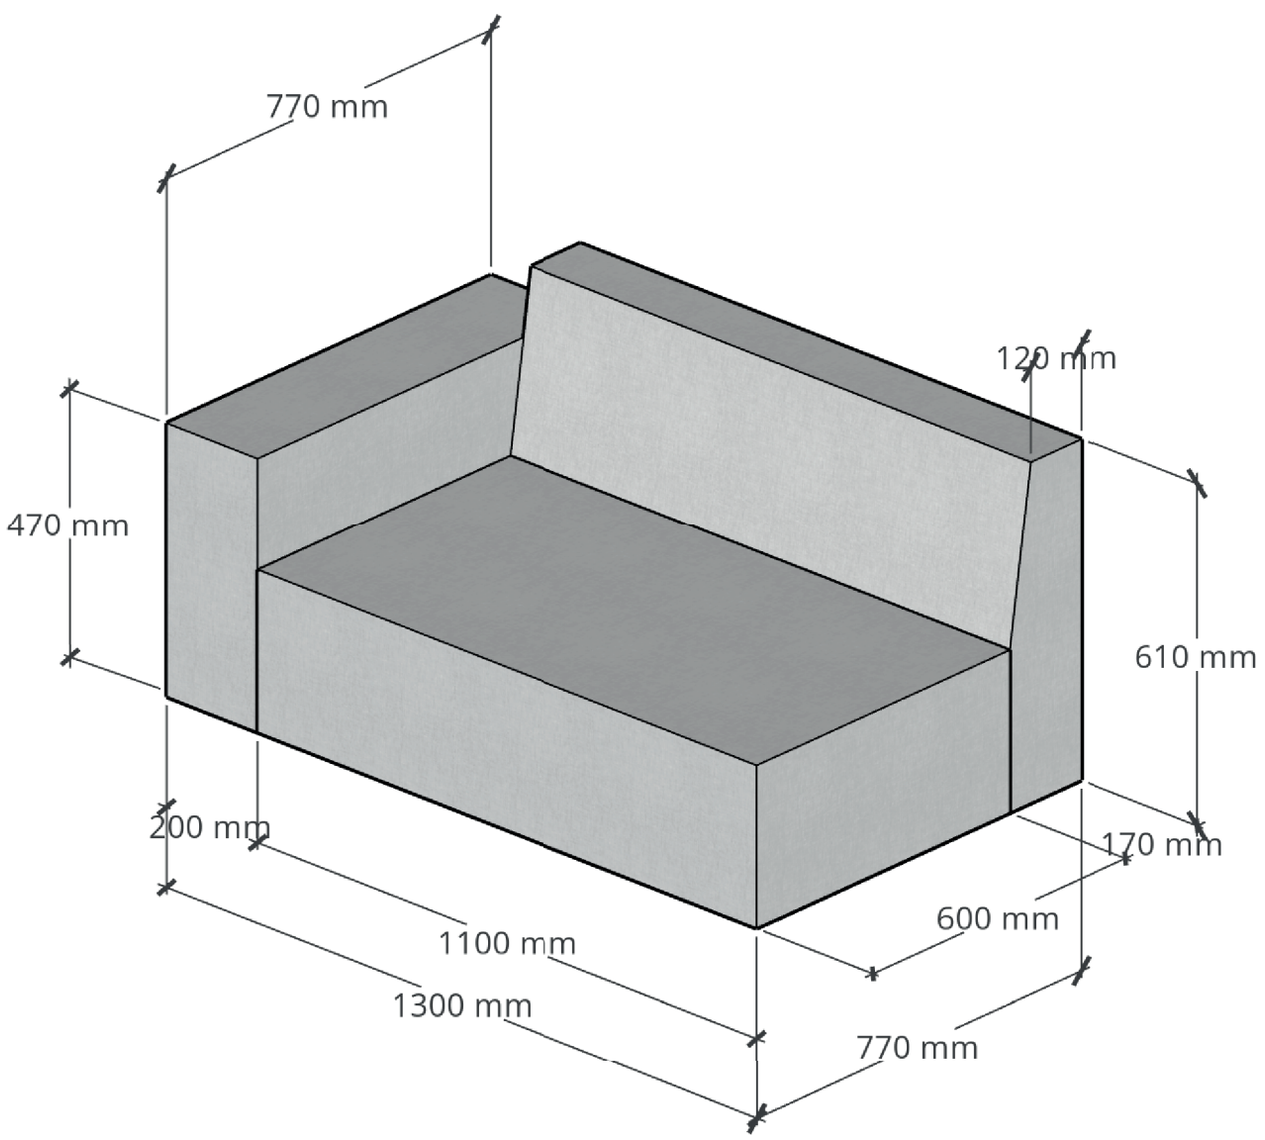

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Medidas da estrutura

Braços

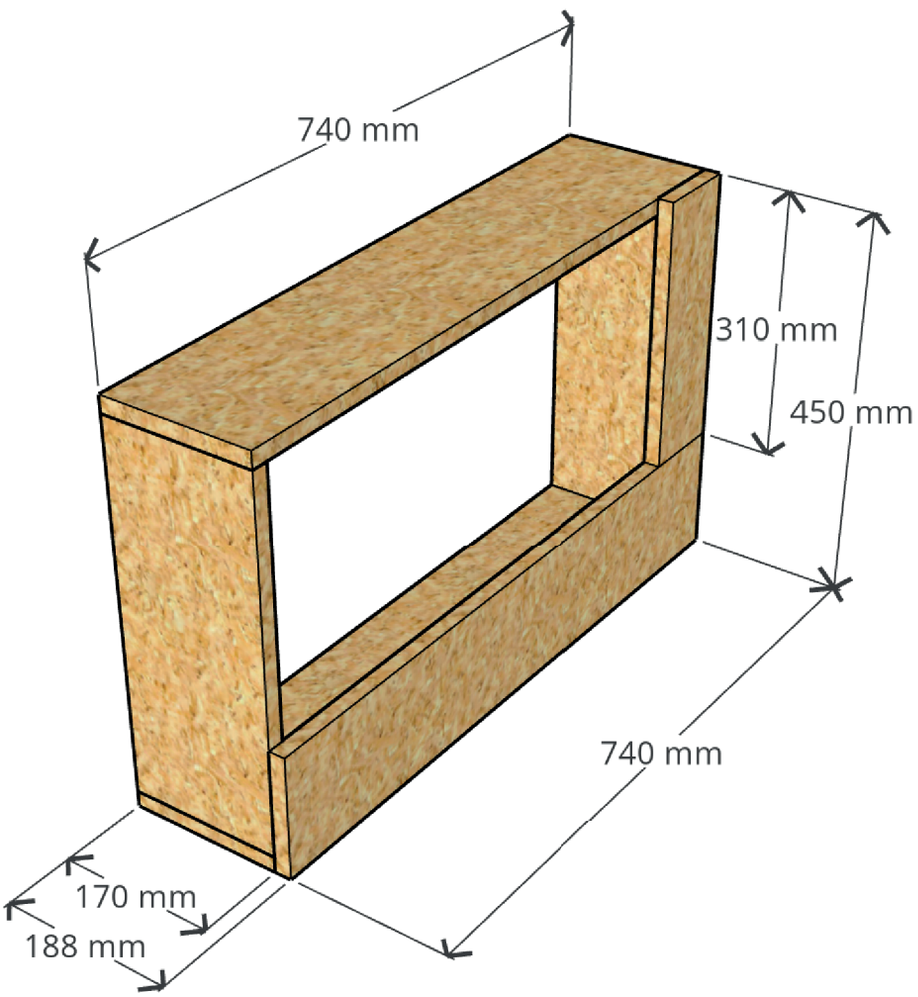


* Fabricar duas peças de forma espelhada (braço direito e braço esquerdo)

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Medidas da estrutura

Assento

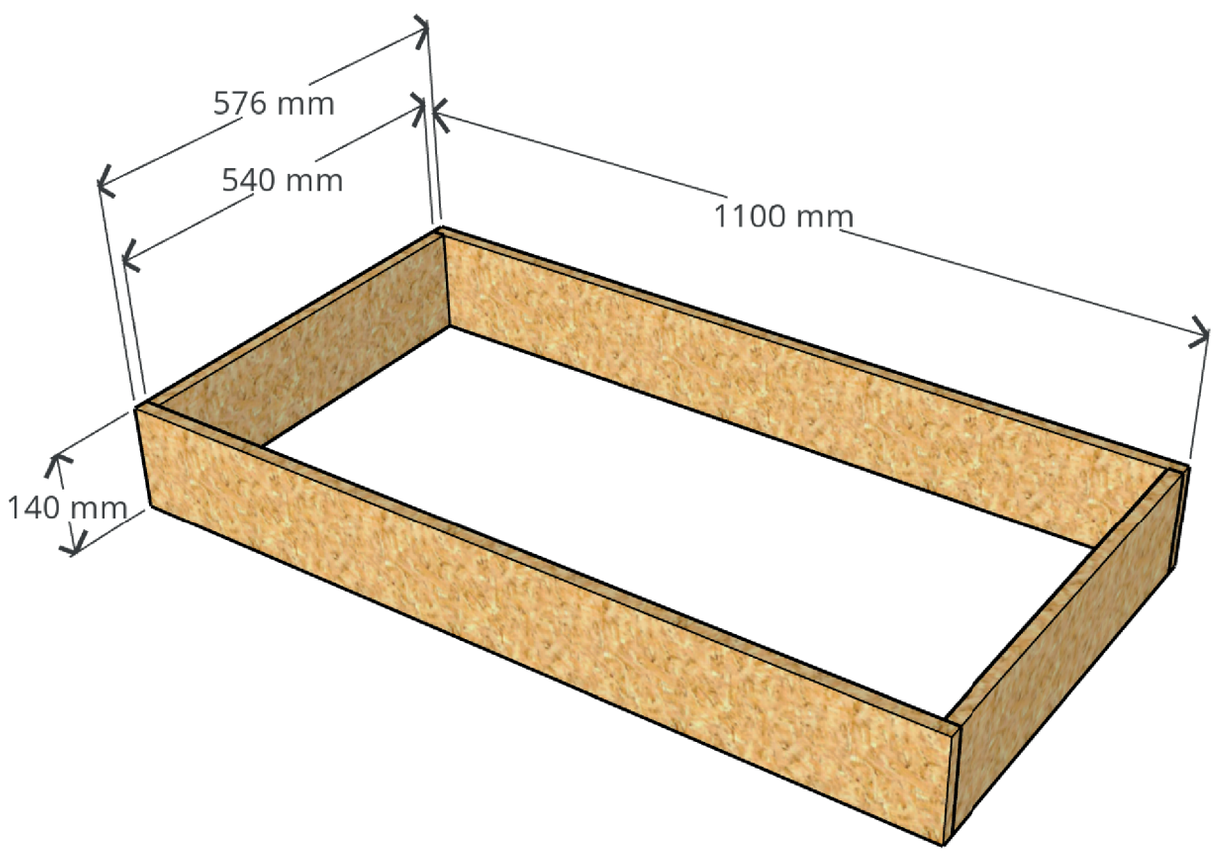


* Fabricar duas peças identicas

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Medidas da estrutura

Encosto

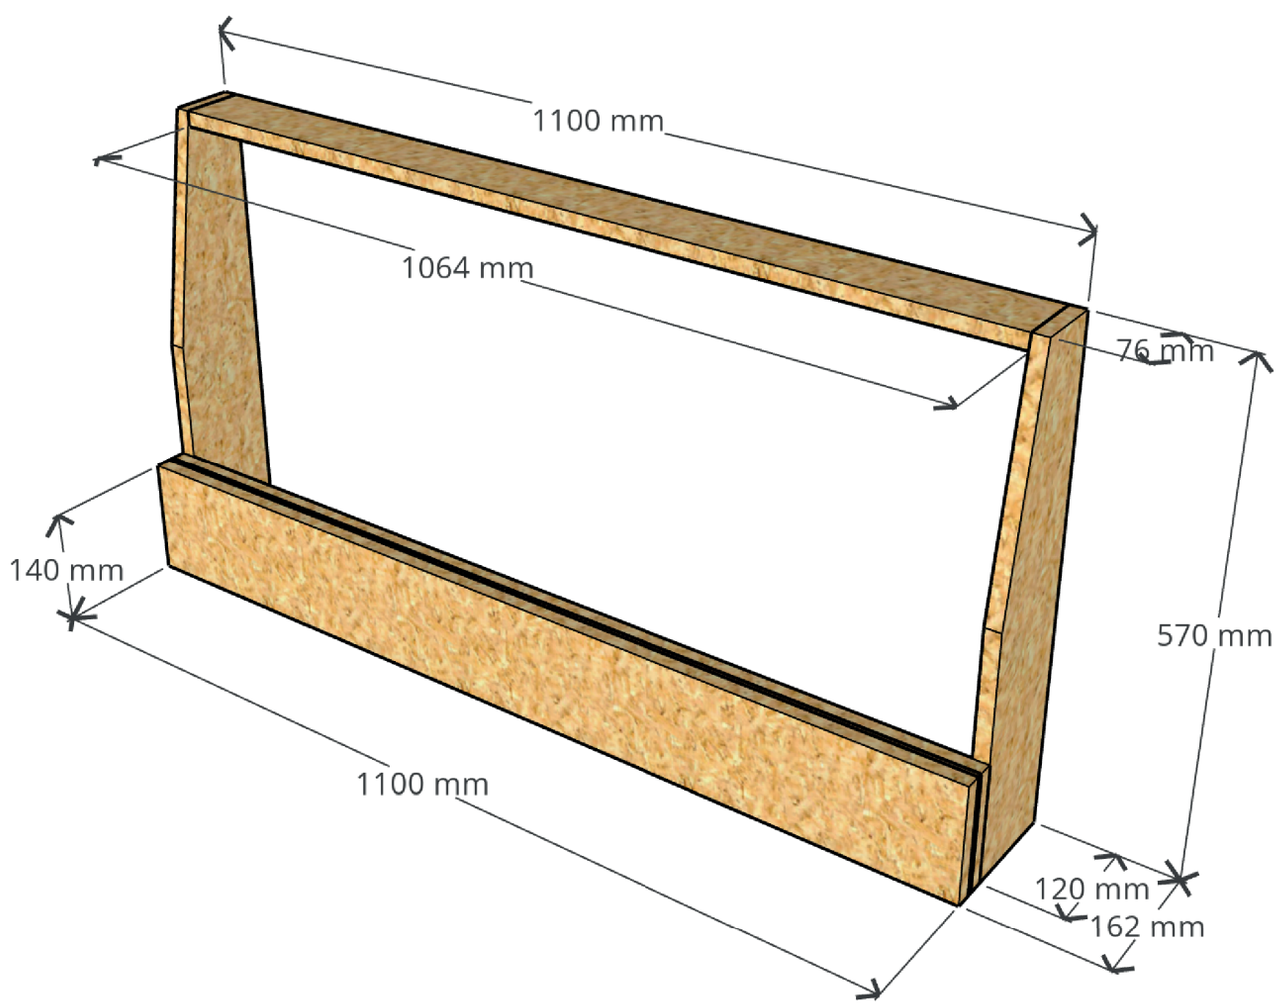


* Fabricar duas peças identicas

STUDIO DOZE ZERO DOIS


Medidas da estrutura


Recorte da lateral do encosto

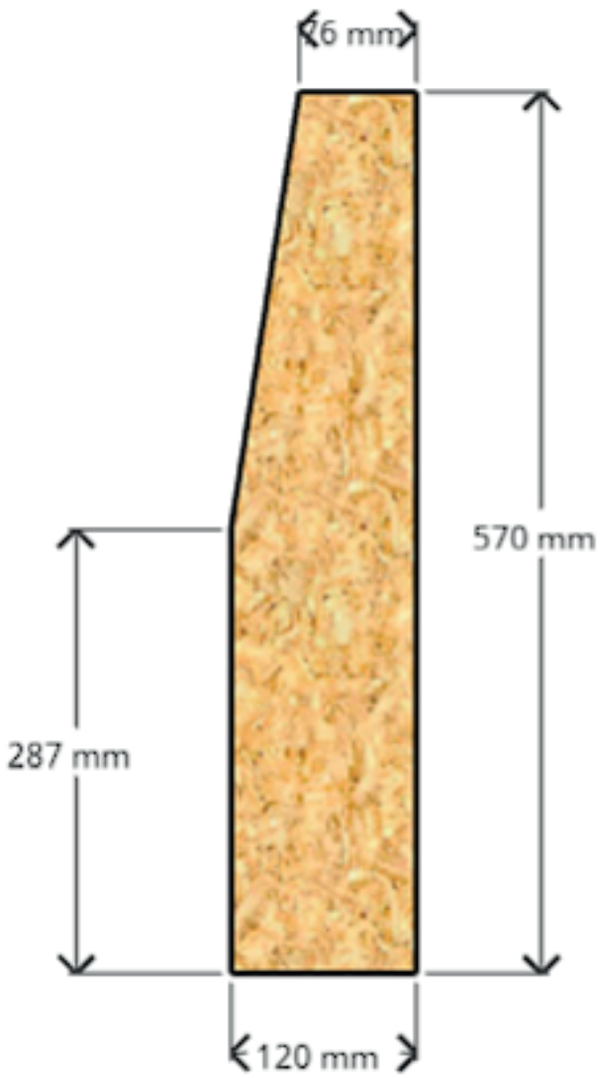

STUDIO DOZE ZERO DOIS


Reforços de estrutura e percintas elasticas

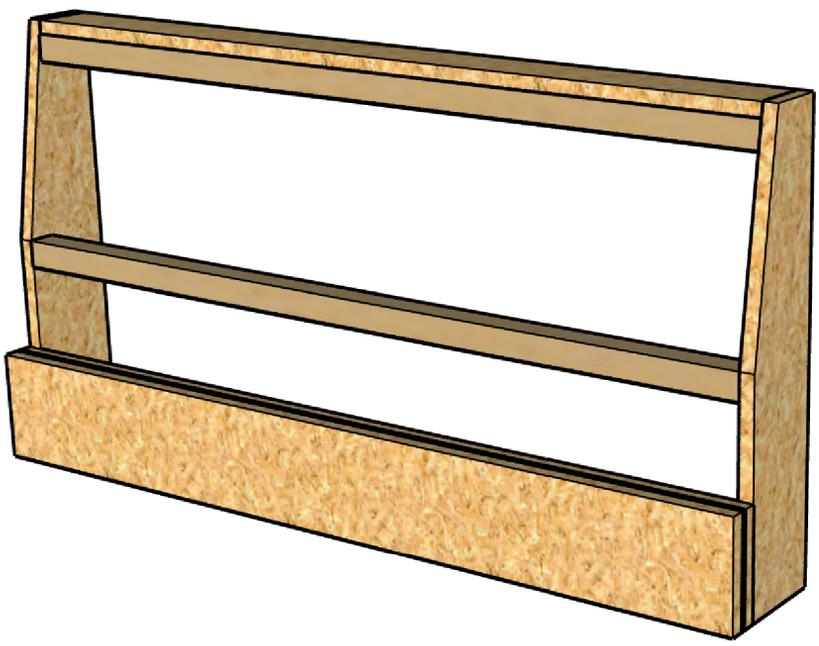


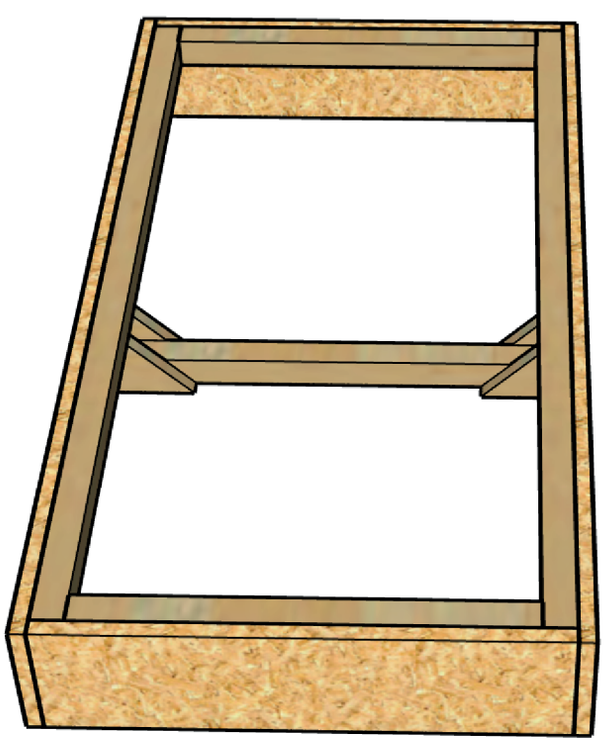


STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Fechamentos em MDF 3mm

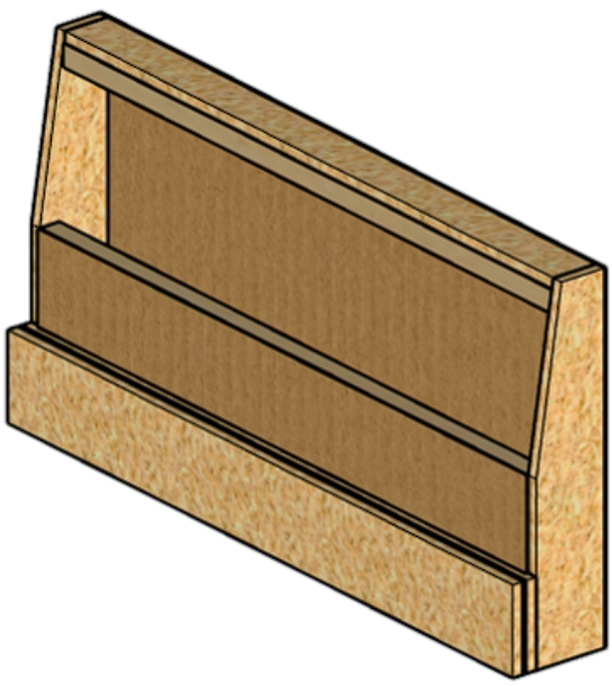

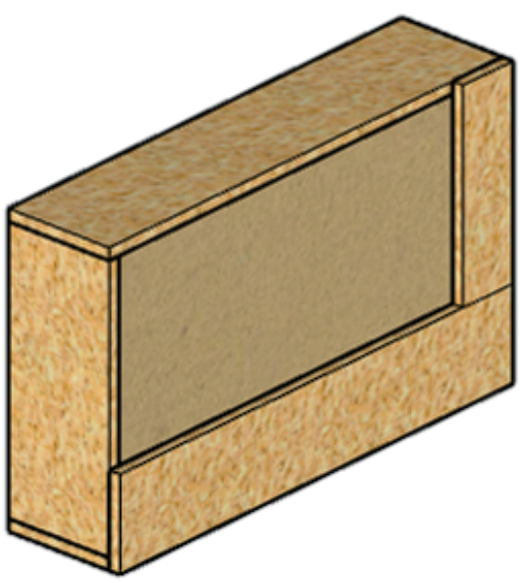

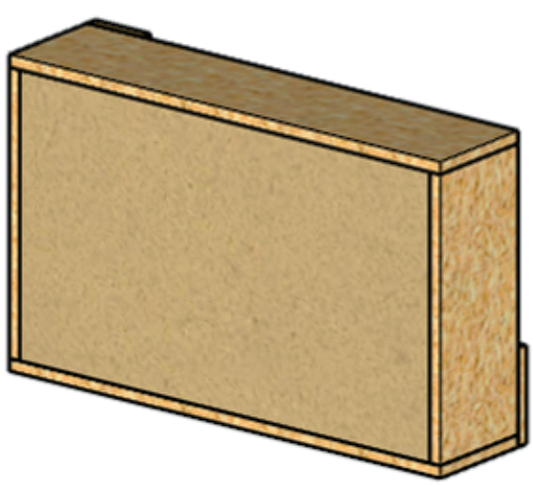


*Para as laterais os fechamentos deve ser embutidos para isso utilize ripas de pinus de 20 mm x 20 mm para não alterar as medidas

**Para o encosto os fechamentos devem ser sobrepostos pois foram contadas as espessuras para as medidas finais das peças.

STUDIO DOZE ZERO DOIIS


Mapa de aplicação das espumas

- *Espuma de 150mm D33*
- *Espuma de 40mm D28*
- *Espuma de 20mm D28*
- *Espuma de 10mm D38*

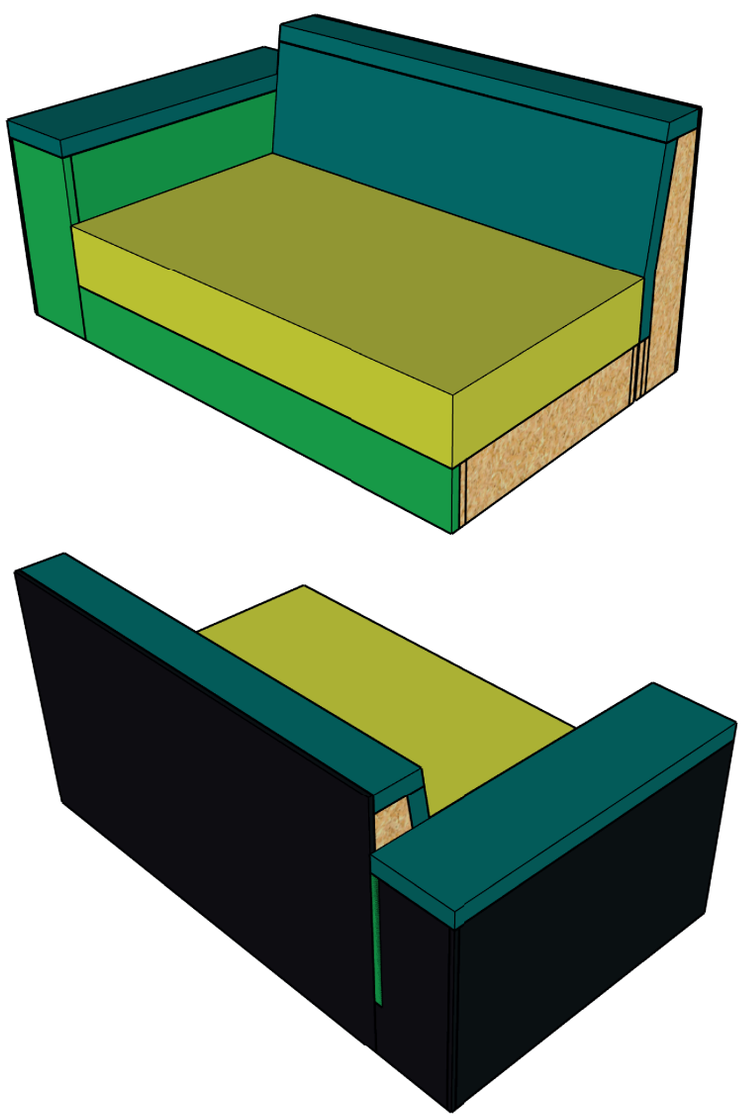

STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Mapa de cortes do tecido do assento

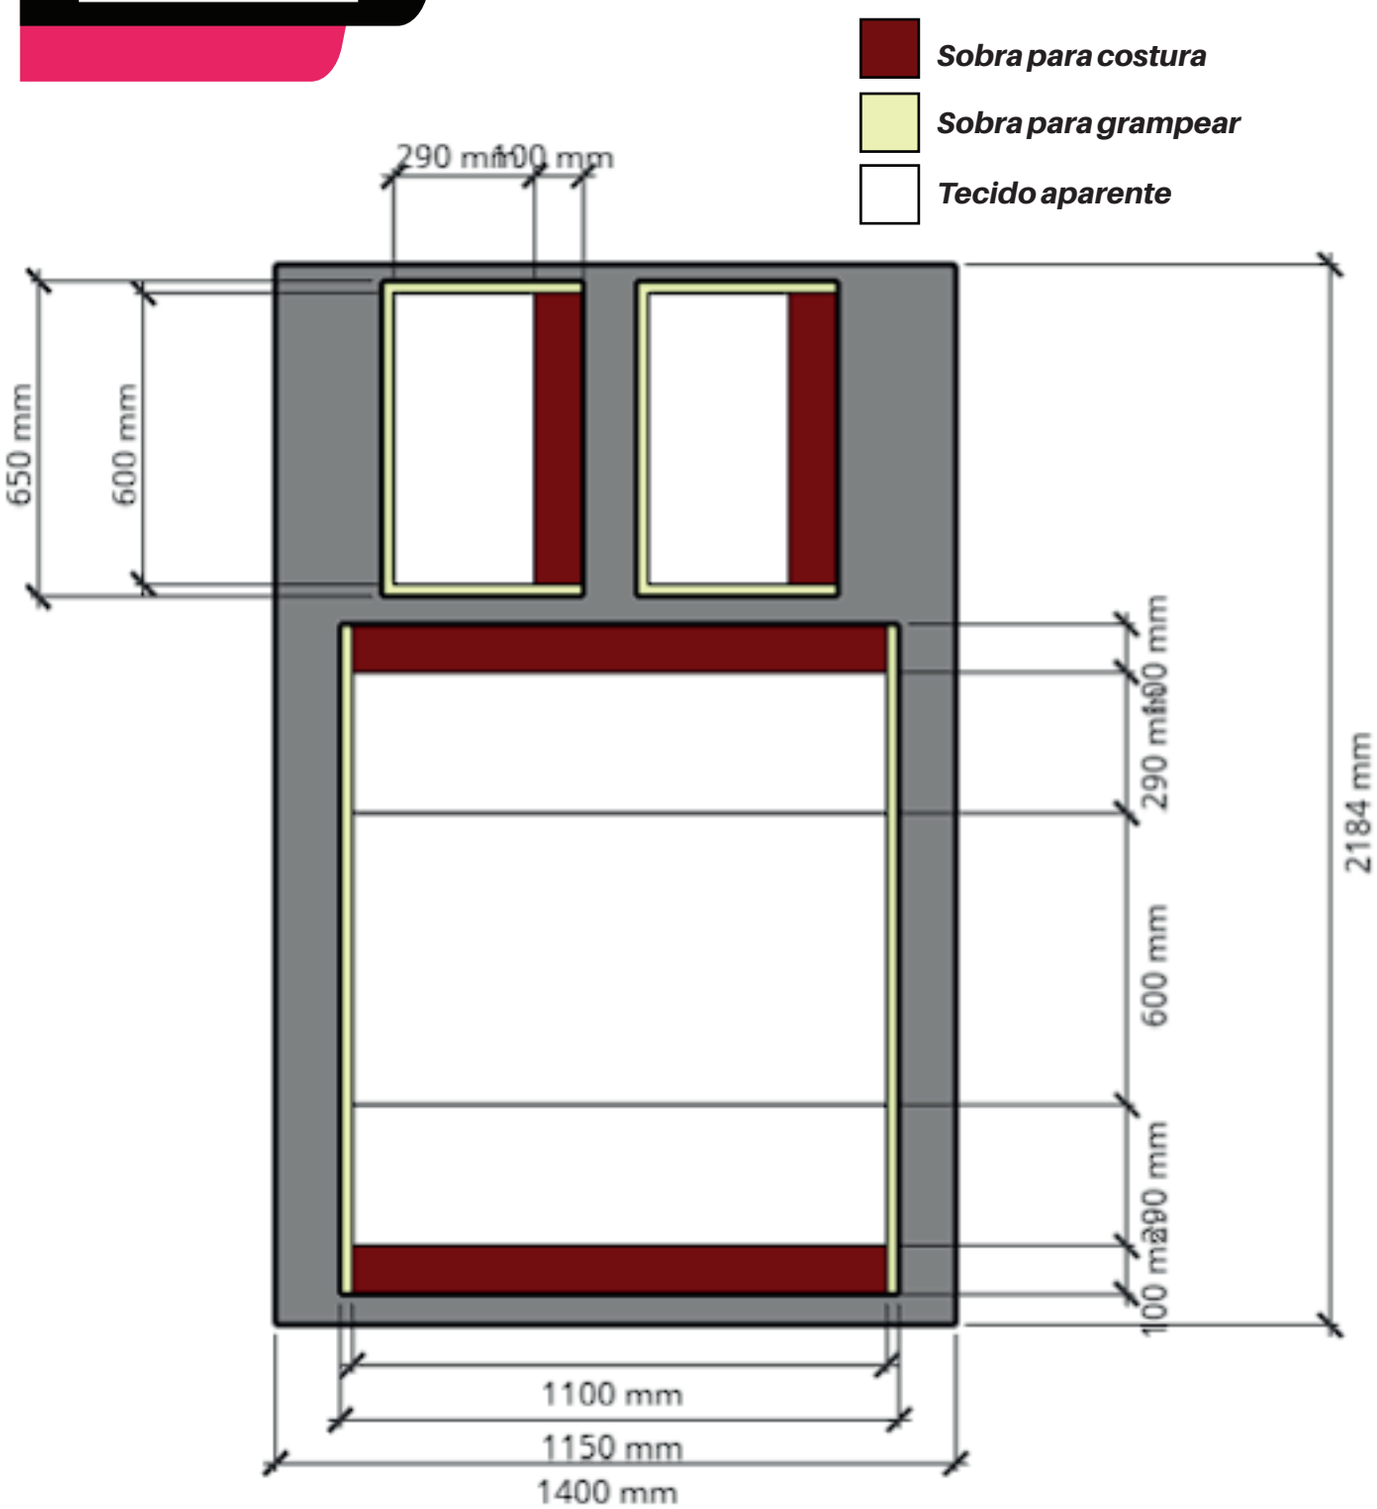


STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Mapa de cortes do tecido do braços

Sobra para costura

Sobra para grampear

Tecido aparente

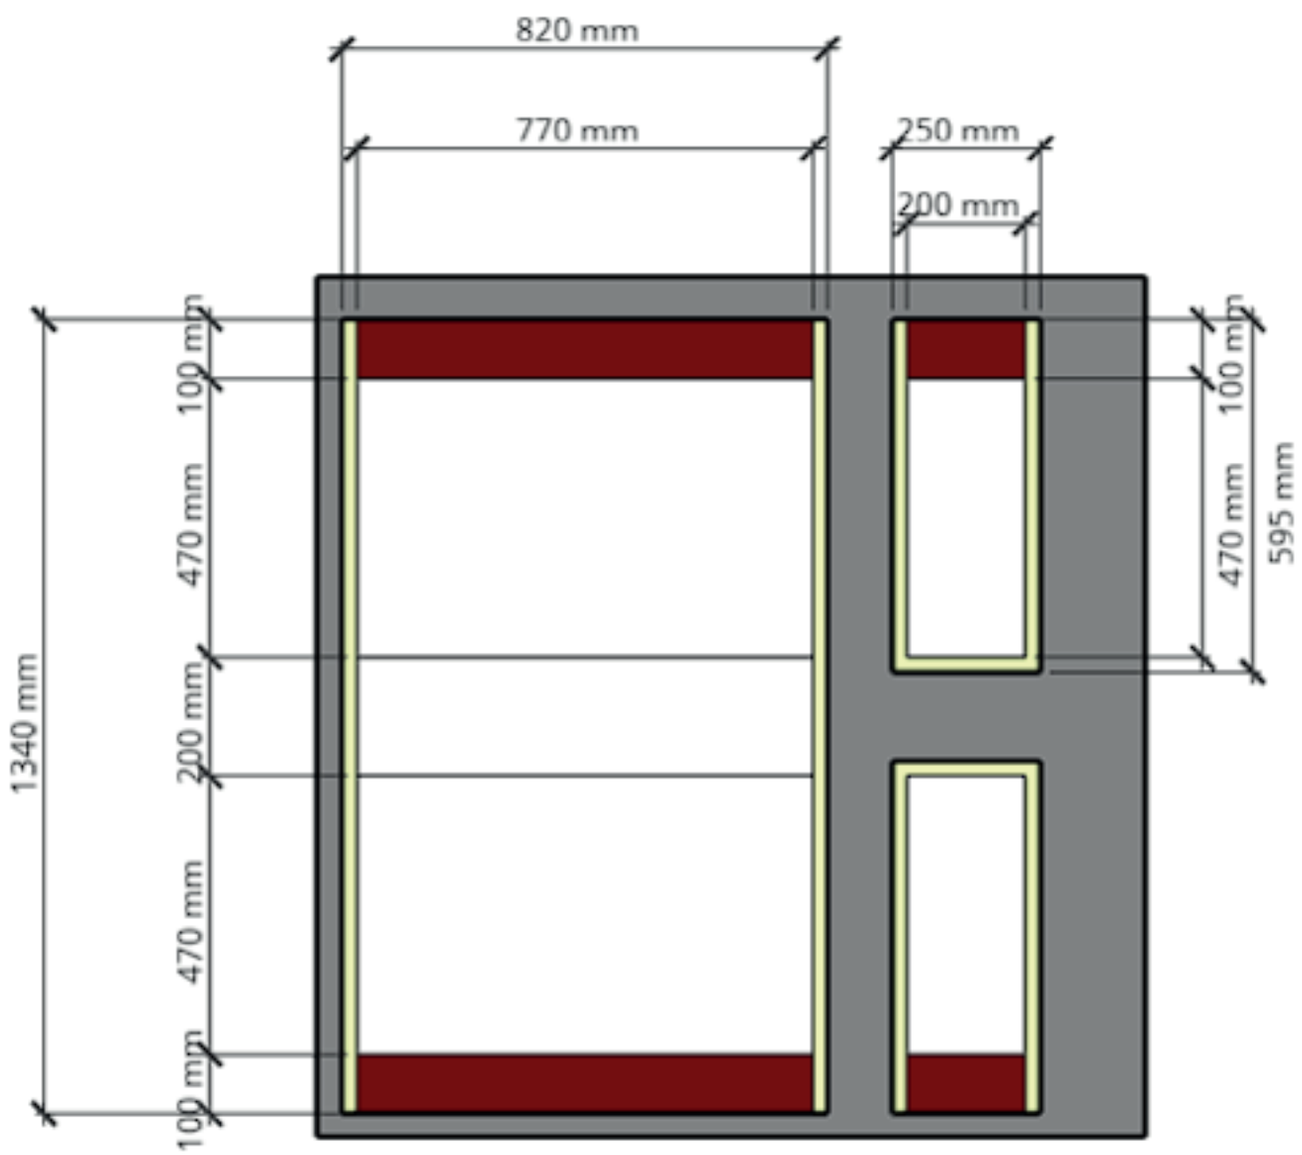

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Mapa de cortes do tecido do encosto

Sobra para costura

Sobra para grampear

Tecido aparente

